

RICORDI MARMO

TEHNIČKI LIST

Prirodni kamen

Dekorativni mineralni završni premaz na bazi vapna, s najfinijom mramornom prašinom, mramornog efekta



Unutarnji



Plastična ambalaža



Metalna lopatica

Sastav

RICORDI MARMO je dekorativni prirodni završni sloj za unutarnje prostore, mineralnog porijekla i satiniranog završnog izgleda na bazi vapna, finog mramornog praha, mineralnih pigmenta i posebnih dodataka.

Isporuka


- Pakiranja od oko 20 kg, 5 kg i 2,5 kg
- Boje: bijelo. Odabir boja samo iz tintometrijskog sustava ColorLife

Uporaba

RICORDI MARMO nanosi se u unutarnjim prostorima na proizvod RICORDI MATERIA, na sloj završne žbuke i mase za završno poravnavanje na bazi hidrauličnih veziva ili vapna, koji mora biti cjelovit i fino obrađen. Može se nanositi i na glatke površine od gipskartona ako su na odgovarajući način pripremljene nanošenjem fiksatora na bazi vodene mikroemulzije bez otapala tipa MIKROS 001 i ujednačene nanošenjem pigmentirane podloge za pripremu i ispunu FX 526.

Karakteristike

Linija RICORDI MARMO prepoznatljiva je po iznimnoj prozračnosti, a prvenstveno je predviđena za unutarnje prostore zgrada povijesnog i umjetničkog značaja. Zahvaljujući odličnim svojstvima zapunjavanja omogućava postizanje glatkih i satiniranih površina u mramornim tonovima, zanimljivih efekata postupnog prijelaza i kompaktnog izgleda, u raznim tonovima, od sivih do neutralnih tonova u raznim nijansama.

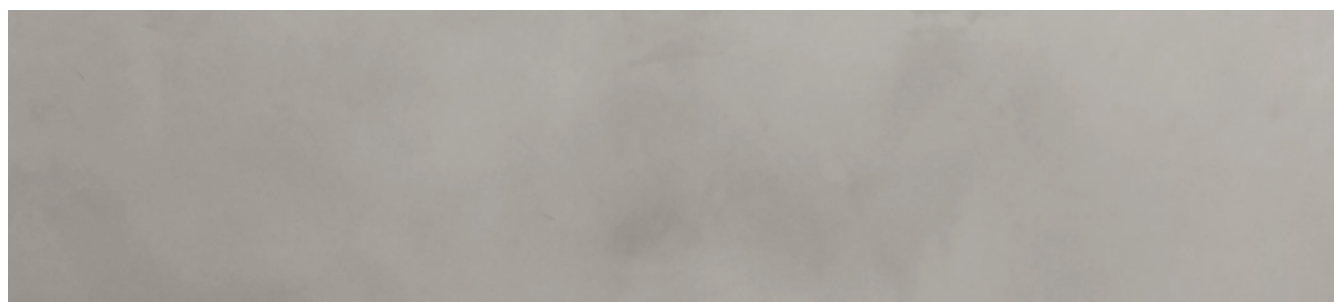

Priprema podloge

Provjeriti je li površina koja će se dekorirati kompaktna i dobro usidrena u podlogu, je li cjelovita, suha, bez prašine, nečistoće itd. te preventivno provjeriti prijanjanje. Eventualno stvaranje kristalnog praha i odvajanje dijelova stare boje treba ukloniti četkanjem. Ako se radi o površinama čiji je završni sloj izveden bojom na bazi vapna ili tempere, takve je površine potrebno mehanički ukloniti. Priprema podloge na upijajućim površinama podrazumijeva nanošenje fiksatora na bazi vodene mikroemulzije bez otapala i dobrog prodiranja tipa MIKROS 001. Nakon nanošenja fiksatora može se nanijeti sloj pigmentirane podloge FX 526 koja služi za ispunu i pripremu kako bi se ujednačio stupanj upijanja i pospješilo prijanjanje dekorativnog proizvoda RICORDI MARMO. Nepravilne podloge ujednačavaju se izravnavanjem ukrasnim proizvodom RICORDI MATERIA. Ako se radi o osobito nepravilnim, hrapavim i neujednačenim površinama, preporuča se prvo poravnati armirani beton i ujednačiti ga odgovarajućom masom za završno poravnavanje tipa bio završne žbuke S 605 i postaviti staklenu mrežicu otpornu na lužine FASSANET 160. Taj se postupak uvijek preporuča kako bi se spriječio i ublažio eventualni nastanak pukotina u podlozi koje bi mogle nagrditi dekorativnost površine.

Primjena

RICORDI MARMO proizvod je spreman za upotrebu. Nanosi se čeličnom lopaticom zaobljenih rubova u najmanje dva sloja dok se ne postigne glatka površina. Nakon odgovarajuće pripreme podloge trebate je ujednačiti prvim slojem proizvoda RICORDI MARMO, i to radeći lopaticama unakrsno. Sljedeći slojevi nanose se na isti način u razmaku od oko četiri sata (pri temperaturi od 20 °C i relativnoj vlažnosti od 65 %), pri čemu proizvod trebate ostaviti da se osuši i, u svakom slučaju, ovisno o termo-higrometrijskim uvjetima u prostoriji. Nakon nanošenja posljednjeg sloja proizvoda, dok se taj sloj još suši, radi postizanja karakterističnog satiniranog efekta, površinu treba žustro zbiti i zagladiti dok se ne postigne željeni stupanj glatkoće i sjaja.

Da bi se postigli estetski rezultati bez manjkavosti, proizvod, a osobito njegov posljednji sloj, mora se nanositi tehnikom „svježe na svježe” kako bi se izbjegli ružni tragovi nanošenja u više slojeva.

Ostali efekti

Na proizvod RICORDI MARMO čija površina nije sjajna, može se za bogatiji izgled unutarnjih površina nanijeti proizvod DESIDERI LUCE koji sadrži biserne pigmente (proučiti tehnički list za specifične obrade). Ovisno o mašti i senzibilitetu osobe koja nanosi proizvod, moguće je postići sedefasti, srebrni ili zlatni dekorativni efekt.

Upozorenja

- Proizvod se preporučuje iskusnim korisnicima.
- Prije upotrebe uvijek pročitajte sigurnosnu karticu.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću. U slučaju dodira s kožom obilno oprati vodom i sapunom.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore. Alate kojima se koristi očistiti vodom.
- Spremnik/proizvod moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.
- Pigmentirani materijal potreban za rad treba uvijek uzimati iz iste serije.
- Uvijek je korisno provjeriti prijanjanje na određenoj podlozi.
- Ako je između nanošenja prvog i drugog sloja proizvoda potrebno dulje vrijeme sušenja (dulje od 12 sati pri temperaturi od 20°C i relativnoj vlažnosti od 65 %, i, u svakom slučaju, ovisno o stupnju sušenja proizvoda), površinu vlažite vodom koristeći se raspršivačem.
- Brzo sušenje proizvoda uslijed konvekcije, ventilacije itd. može dovesti do stvaranja pukotina.
- Nanositi samo na odležane, suhe, čiste i kompaktne podloge.
- Proizvod nemojte nanositi pri temperaturi nižoj od +10°C ili višoj od +30°C te pri relativnoj vlažnosti iznad 75%.
- Proizvod se ne smije nanositi na „fini mort” jer proizvod koji se nanosi u sloju određene tvrdoće može prouzročiti odvajanje od temeljne žbuke.
- Ne nanositi na vlažne zidove zahvaćene kapilarnom vlagom i/ili u najhladnijem razdoblju kada postoji opasnost od odvajanja završnog sloja.
- Tijekom nanošenja izbjegavati velike promjene temperature tijekom grijanja prostorije.

- Karte boja za proizvode RICORDI pripremljene su tipografskim postupkom. Za konačnu procjenu odabrane boje preporuča se izvršiti prethodnu probu.
- Bojenje proizvoda radi postizanja živih i izrazito intenzivnih boja može prouzročiti manju viskoznost proizvoda. U ovom slučaju preporuča se pripremiti prvi, temeljni sloj s proizvodom u bijeloj verziji, a proizvod u boji nanijeti kao zadnji temeljni i kao završni sloj (nakon najmanje jednog dana od doziranja pigmenta u boji).
- Kako bi se pomoću tintometrijskog sustava ColorLife reproducirale boje iz karte boja, u određenim se slučajevima neophodnom pokazala primjena organskih bojila koja su vrlo osjetljiva na lužnatost i slabo otporna na sunčevu svjetlost.
- Kad se proizvod pigmentira, ne smije se više pohraniti, već se mora što prije nanijeti kako boja ne bi izgubila sjaj i kako ne bi promijenila nijansu.
- Tijekom proizvodnje boja pomoću tintometrijskog sustava „ColorLife” zamiješajte proizvod u miješalici odmah nakon doziranja pastu za bojenje da biste izbjegli stvaranje skupova pigmenata koji se više ne mogu ponovo raspršiti.
- Nakon miješanja proizvod kratko ostaviti da odleži kako bi se postigla odgovarajuća i ujednačena pastozna konzistencija.
- Za izvođenje posljednjeg dekorativnog sloja mora se koristiti proizvod iz iste serije kako bi se izbjegla ružna odstupanja u boji površine.
- Kod boja za koje je potrebna upotreba organskih pastu u boji, čak i kada se nanose na površine unutarnjih zidova koje nisu izravno izložene prirodnom ili umjetnom svjetlu, mogu zbog svoje prirode neujednačeno izbljediti.
- Budući da je RICORDI MARMO mineralni proizvod, tijekom skladištenja može mu se povećati viskoznost. Kako bi mu vratili odgovarajuću konzistenciju dovoljno je mehanički ga protresti te eventualno dodati najviše 1 % vode. Pogrešnim razrjeđivanjem materijala mijenja se način obrade proizvoda i pogoršavaju njegova tehnička svojstva.
- Budući da proizvod ima izraženu strukturu, treba pripaziti u fazi miješanja bojila i uvijek provjeriti da je i dno kante ujednačeno te eventualno doraditi ujednačenost ručnom miješalicom s lopaticama.
- U konačnici boje mogu izgledati drugačije ovisno o vrsti podloge, načinu nanošenja i kutu upadne i reflektirajuće svjetlosti.
- Dekorativne mase za kitanje su iznimno prirodni mineralni proizvodi pa se na sjajnoj površini mogu pojaviti karakteristični, blago izbjeljeni dijelovi.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podatci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu i obojenosti proizvoda mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima, boji i dobivenim estetskim efektima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

RICORDI MARMO mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Čuvati na temperaturi većoj od +5°C, ali manjoj od +35°C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, podalje od izvora topline i izravnog sunčeva zračenja, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, ima rok trajanja od 12 mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

RICORDI MARMO pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci	
Specifična težina	1,56-1,66 kg/l
Potrošnja (**)	2,0-2,5 kg/m ² dovršeno
Granulacija	< 0,4 mm
Viskoznost	Pastozna konzistencija
pH	11-13
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (EN ISO 7783)	40 < μ < 60
Odgovarajući zračni sloj (EN ISO 7783)	Sd < 0,14 m pri debljini od oko 0,4 mm (Klasa V1)
(**) Vrijednosti potrošnje odnose se na proizvod u bijeloj boji koji se nanosi na glatke podloge srednje sposobnosti upijanja. Određuju se testom na odgovarajućoj podlozi, također ovisno o odabranoj boji.	
Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ).	Razred A/I, VP: Hlapljivi organski spojevi maks. 200 g/l; Maks vrijednost hlapljivih organskih spojeva proizvoda u bijeloj boji (HOS) < 1 g/l; Maks. vrijednost hlapljivih organskih spojeva proizvoda u boji (HOS) < 15 g/l
* Razred ispuštanja za proizvod u skladu je s Uredbom Republike Francuske od 19. travnja 2011	Razred emisija proizvoda u bijeloj verziji: razred A+

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.