


GYPSOTECH® EXTERNA LIGHT

TEHNIČKI LIST

Cementna ploča

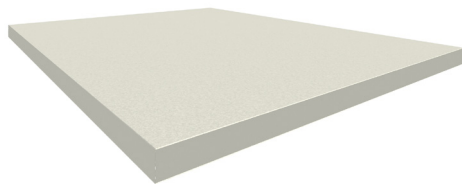

www.environdec.com
S-P-05139



Vrsta

Ploča od laganog cementa ojačana staklenim vlaknima, namijenjena postavljanju prema unutra i prema van.

Sastav

Sastoji se od cementa, mineralnih agregata, posebnih aditiva i ekspaniranog polistirena koji joj daje laganu strukturu, obložena mrežicom od staklenih vlakana s obje strane.

Boja premaza ploče

Nakon postavljanja ostaje vidljiva strana za rezanje, a ploča je svjetlosive boje.

Uporaba

Upotrebljava se u izradi zidova te zidnih i stropnih obloga i u vanjskim prostorima. Ploče moraju biti postavljene strogo okomito na metalne okvire s vidljivom stranom za rezanje, a spojevi moraju biti poravnati kao pri uobičajenoj primjeni suhih obloga. Za pravilnu uporabu pogledati Tehnički priručnik.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	EXTERNA light 13
Certifikat ETA	ETA 22-0753
Debljina (mm)	12,5
Širina (mm)	1.200
Duljina (mm)	2
Težina (kg/m ²)	12
Dozvoljeno odstupanje debljine (mm)	± 1,2
Dozvoljeno odstupanje širine (mm)	± 3,6
Dozvoljeno odstupanje duljine (mm)	± 5
Dozvoljeno odstupanje težine %	± 15
Otpornost na savijanje (MPa) EN 12467	5,8
Vlačna čvrstoća okomito na površinu ploče (MPa) EN 319	0,99
Vlačna čvrstoća paralelno s površinom ploče (MPa) EN 789	1,05
Otpornost na kompresiju (MPa)	> 6,7
Propusnost za vodu (EN 12467)	Kategorija A
Faktor otpornosti na vodenu paru (μ) UNI EN ISO 12572	31
Reakcija na požar (EN 13501-1)	A1
Toplinska vodljivost λ EN 12667 (W/mK)	0,20
Certifikat EPD ***	S-P-05139
(***) Ovaj proizvod / ova usluga ima deklaraciju ekološkog proizvoda (eng. EPD), u kojoj su navedene informacije o ekološkim svojstvima, sadržaju i recikliranju i koja je provjerena i valjanost joj je potvrđena u skladu s međunarodnim sustavom EPD®. Više informacija dostupno je na adresi www.environdec.com .	

Europski dokument o procjeni
EAD 350142-00-1106

Rub ploče
BD = ravni rub

Navedeni podaci odnose se na ispitivanja i postupke predviđene normom za proizvode EN 12467. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti. Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporučuje odjel „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technical@fassabortolo.com, ES: asistencia.technical@fassabortolo.com, PT: assistencia.technical@fassabortolo.com, FR: bureau.technical@fassabortolo.com, UK: technical.assistance@fassabortolo.com). Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.